


ヒートポンプ・デシカント空調機 外形寸法図

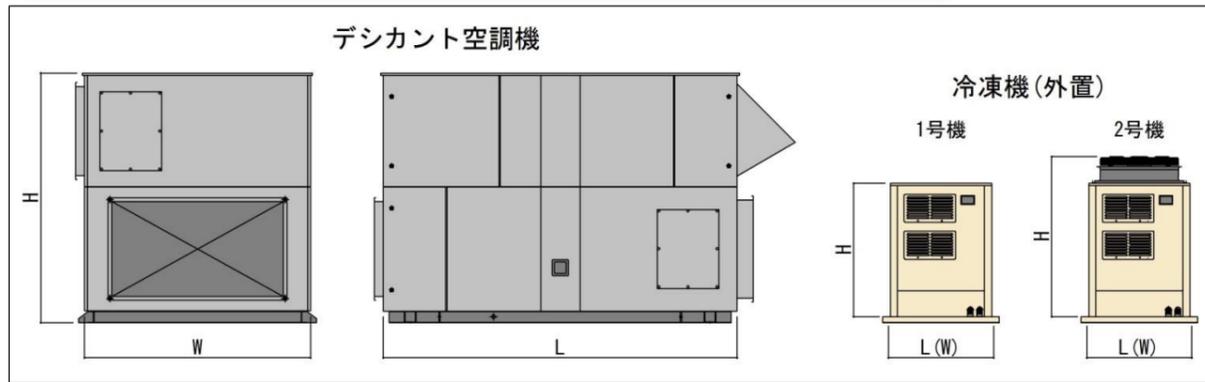

ヒートポンプ・デシカント空調機 標準仕様一覧表

型 式	風量 (m ³ /h)	モータ(kW)		除湿 能力 (kW)	暖房 能力 (kW)	外形寸法(mm) (L×W×H)	重量 (kg)	冷凍機(外置)		
		処理側	再生側					型 式	外形寸法(mm) (L×W×H)	重量 (kg)
ECO-DC-40EHP	4,000	3.7	3.7	14.7	13.7	2,300×1,290×1,578	1,070	ECU-CMD055-IV	868×868×1,193	190
ECO-DC-60EHP	6,000	3.7	3.7	27.0	20.2	2,502×1,289×1,800	1,400	ECU-CMD055-IV	868×868×1,193	190
ECO-DC-75EHP	7,500	5.5	3.7	39.0	50.9	2,800×1,560×1,983	1,700	ECU-CMD055-IV ECU-CUD055-IV	868×868×1,193 868×868×1,420	190 260
ECO-DC-90EHP	9,000	5.5	3.7	47.8	60.6	2,950×1,878×2,048	1,900	ECU-CMD055-IV ECU-CUD055-IV	868×868×1,193 868×868×1,420	190 260
ECO-DC-105EHP	10,500	7.5	5.5	55.9	71.4	3,000×1,938×2,142	2,200	ECU-CMD055-IV ECU-CUD055-IV	868×868×1,193 868×868×1,420	190 260
ECO-DC-120EHP	12,000	7.5	5.5	63.5	73.5	3,000×1,938×2,142	2,400	ECU-CMD055-IV ECU-CUD055-IV	868×868×1,193 868×868×1,420	190 260

- [備 考]
- 1、除湿能力値は、外気条件DB35°C/WB26.8°C・19g/kg'、還気条件DB26°C/WB18.7°C・10.5g/kg'、外気量比率70%時の値です。
 - 2、暖房能力値は、外気条件DB5°C、還気条件DB20°C、外気量比率70%時の値です。
 - 3、機外静圧は処理側500Pa、再生側200Pa

- [オプション]
- 1、低温・低湿対応型
 - 2、発電機、コージェネ排熱利用型
 - 3、メガクール組合せ型
 - 4、特注品(4,000m³/h以下、12,000m³/h以上)対応可能

※上記仕様については、改良の為予告なしに変更することがあります。

デシカント空調機・販売元

お問い合わせは

株式会社アースクリーン東北

本 社 : 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在2-14-17
TEL: 022-288-2888 FAX: 022-288-2890
E-mail: ect.dcs@dream.ocn.ne.jp

東 京 支 店 : 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-26芝信神田ビル3階
TEL: 03-6381-0830 FAX: 03-6381-0831
E-mail: tokyo@earthclean.co.jp

大 阪 事 務 所 : 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1-9-20新中島ビル6階
TEL: 06-6838-9551 FAX: 06-6838-9552
E-mail: ect.osaka.dcs1@theia.ocn.ne.jp


食品スーパー向け“省エネ空調システム”

アースクリーン[®] 空調機

排熱利用型・オール電化対応

ヒートポンプ・デシカント

除湿効果と快適環境

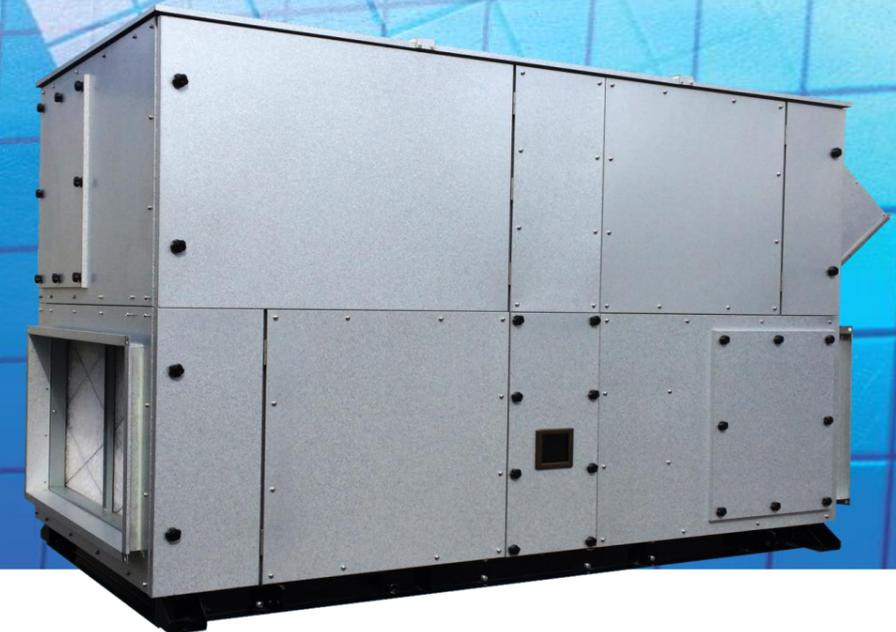

株式会社アースクリーン東北